





PODOMETNE OMARICE tip «CLASSIC»



- estetsko obdelan kotni spoj okvirja




dodatne zgornje in stranske perforacije;
debelina pločevine: 1,5mm

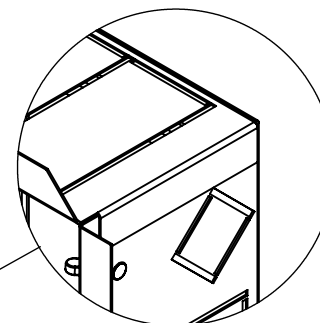

«kvadratne» perforacije
- z lahkoto se krivijo in prilagajajo priključnim cevem




kvalitetna kovinska ključavnica

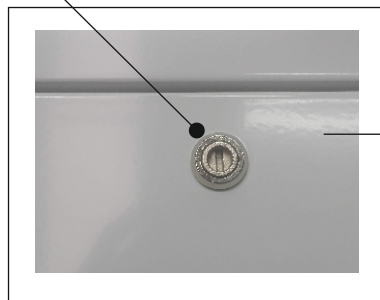


lakirana vrata


lakirana pokrivna maska




- enostavna pritrditev in regulacija pokrivne maske

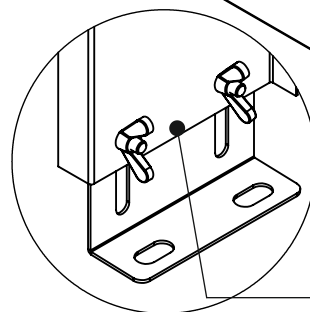

- posebna zasnova omogoča nastavitve višine omarice odznotraj



- hitro vpenjanje s krilnimi maticami

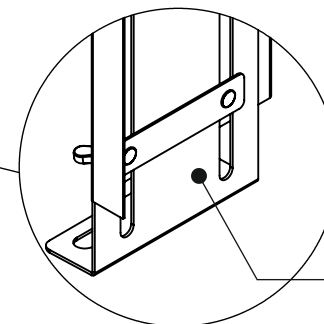

nogice za navpično regulacijo od 185 mm

PODOMETNE OMARICE tip « PROJECTA »


praktična nastavitve
globine s priloženimi vijaki

- «plitev» okvir omogoča
popolno stensko montažo




estetsko obdelan kotni spoj okvirja


kvalitetna kovinska ključavnica

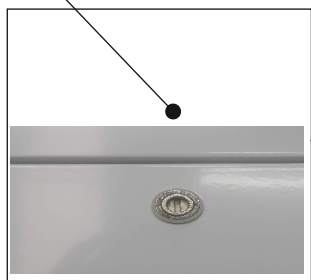

- posebna zasnova omogoča
nastavitve višine omarice
odznotraj

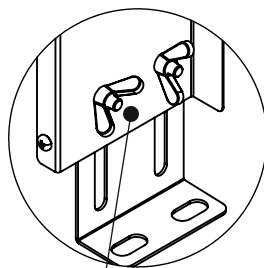


PVC mrežica za dobro pritrditvev
gradbenih materialov;
debelina pločevine: 0,5mm




- pritrjitveni element za mrežico




«kvadratne» perforacije
- z lahkoto se krivijo in
prilagajajo priključnim
cevm




- pritrjitvena
matica M8
nosilca
omarice



- hitro vpenjanje s
krilnimi maticami



nogice za navpično
regulacijo od 185 mm.

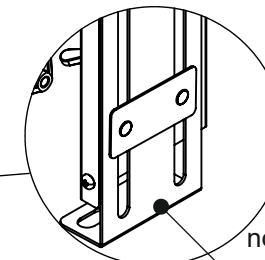

PVC mrežica za dobro pritrditvev
gradbenih materialov