


Krmiljenje Geberit za pisoarje s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 30

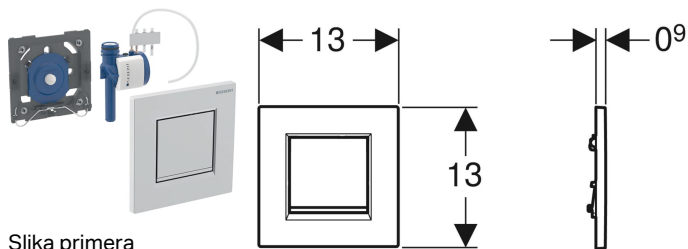

Slika primera

Nameni uporabe

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

Lastnosti

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvizni premik
- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

Tehnični podatki

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0.3 l/s
Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0.18 l/s
Izračunani pretok	0.22 l/s
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Najnižji pretočni tlak za izračunani pretok	1 bar
Območje nastavitve časa splakovanja	4 / 8 / 12 s

Obseg dobave

- Aktivirna tipka, tip 30
- Pnevmsko aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmski ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.017.16.1	Plošča in tipka: črna, mat, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okasni trakovi: črni	plastika
116.017.DW.1	Plošča in tipka: črna Okasni trakovi: črni mat	plastika
116.017.JQ.1	Plošča in tipka: mat krom, lakirano, s slojem prijaznim za čiščenje Okasni trakovi: sijajni krom	plastika
116.017.KH.1	Plošča in tipka: sijajni krom Okasni trakovi: mat krom	plastika
116.017.KJ.1	Plošča in tipka: bela Okasni trakovi: sijajni krom	plastika
116.017.KK.1	Plošča in tipka: bela Okasni trakovi: pozlačeni	plastika
116.017.KM.1	Plošča: črna / visok sijaj Okasni trakovi: sijajni krom	plastika