


Krmiljenje za pisoar Geberit s pnevmatskim aktiviranjem splakovanja, aktivirna tipka tip 01, okrogla oblika

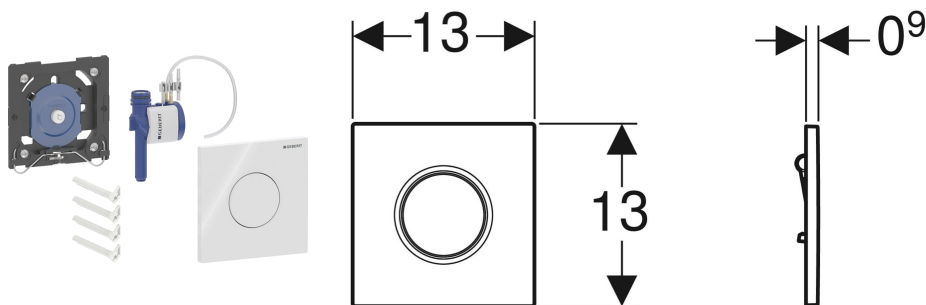

Slika primera

NAMENI UPORABE

- Za ročno aktiviranje splakovanja pisoarjev
- Za montažne elemente Geberit za pisoarje z aktiviranjem s sprednje strani
- Za montažne elemente Geberit za pisoar z aktiviranjem z zgornje strani
- Za vgradnjo v vgradne sete za krmiljenja Geberit za splakovanje pisoarjev (od leta izdelave 2009)

LASTNOSTI

- Aktivirna tipka z varovalnim stremenom
- Nastavitev časa splakovanja z zračnimi šobami (pnevmatsko)
- Majhna sprožilna moč
- Majhen dvizni premik

- Aktiviranje splakovanja pri spustitvi aktivirne tipke
- Splakovalna količina se lahko reducira z dušilnim vijakom vgradnega seta do 0,5 l na splakovanje
- Skupina armatur II v skladu z DIN 4109

TEHNIČNI PODATKI

Tlak pretoka	1–8 bar
Testni tlak vode, maks.	16 bar
Testni tlak zraka / inertnega plina, maks.	3 bar
Temperatura vode, maks.	30 °C
Prožilna moč (N), maks.	12 N
Pretok pri 1 bar brez omejevalnika pretoka	0.3 l/s

Pretok pri 1 bar z omejevalnikom pretoka	0.18 l/s
Najnižji pretočni tlak	1 bar
Relativna vlažnost zraka	≤ 100 %
Izračunani pretok	0.22 l/s
Območje nastavitve časa splakovanja	4 / 8 / 12 s
Oblika tipke	okrogla oblika

OBSEG DOBAVE

- Aktivirna tipka tipa 01, okrogla oblika
- Pnevmatško aktiviranje splakovanja, predmontirano na pritrdilni okvir
- Pnevmatški ventil
- Pritrdilni material

Št. artikla	Barva / površina	Material
116.011.11.5	bela	plastika

<i>Št. artikla</i>	<i>Barva / površina</i>	<i>Material</i>
116.011.21.5	sijajni krom	plastika
116.011.JQ.5	krom, mat / s slojem, prijaznim za čiščenje	plastika